




3-Way ball valve

SOLVENT SOCKET OUTLET - 220V ELECTRIC ACTUATOR - PFTE ITEM 857



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
111V203	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 32	1.594	0.04460	2.26	1
111V205	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 50	3.480	0.04460	4.21	1
111V206	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 63	5.446	0.03129	6.02	1
111V207	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 75	7.249	0.06149	8.09	1
111V243	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 32	1.594	0.04460	2.26	1
111V245	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 50	3.415	0.04460	4.08	1
111V246	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 63	4.928	0.03129	5.50	1
111V247	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 75	7.230	0.03648	7.82	1
111V764	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 40 DN40	3.480	0.04460	4.21	1
111V768	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 90 DN65	7.583	0.06149	8.50	1
111V774	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 40 DN40	3.480	0.04460	0.00	1
111V778	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 90 DN65	7.797	0.04460	8.53	1



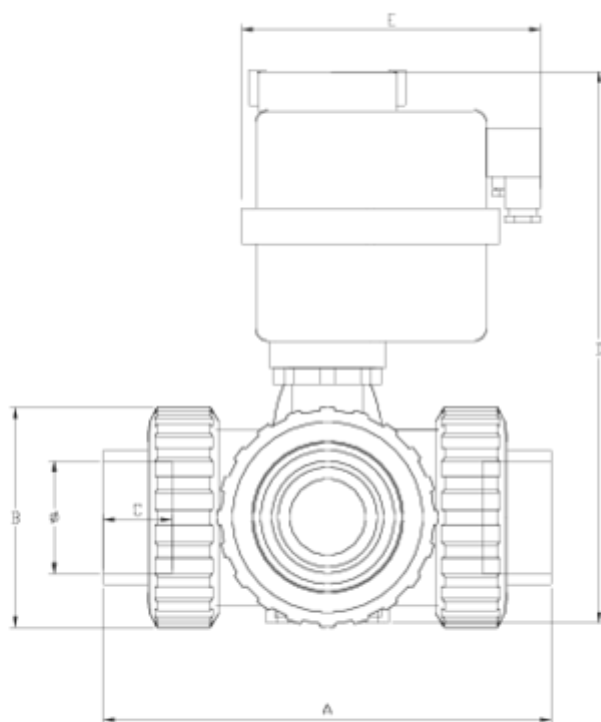

ITEM 857 | SOLVENT SOCKET OUTLET - 220V ELECTRIC ACTUATOR - PTFE

PTFE	f	Actuador	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11V203	32	H10	1612	25	L	160	72	22	220	169	PN16	MÉTRICO
11V764	40	H20	=D5-9	40	L	214	103	26	279	177	PN16	MÉTRICO
11V205	50	H20	3453	40	L	216	103	31	279	177	PN16	MÉTRICO
11V206	63	H35	4449	50	L	251	120	38	318	177	PN16	MÉTRICO
11V207	75	H55	7408	65	L	308	150	45	384	177	PN10	MÉTRICO
11V768	90	H55	=D7+309	65	L	=G7+24	150	51	384	177	PN10	MÉTRICO
11V243	32	H10	1608	25	T	160	72	22	220	169	PN16	MÉTRICO
11V774	40	H20	=D11-9	40	T	214	103	26	279	177	PN16	MÉTRICO
11V245	50	H20	3443	40	T	216	103	31	279	177	PN16	MÉTRICO
11V246	63	H35	4431	50	T	251	120	38	318	177	PN16	MÉTRICO





ITEM 857 | SOLVENT SOCKET OUTLET - 220V ELECTRIC ACTUATOR - PFTE

11V247	75	H55	7368	65	T	308	150	45	384	177	PN10	MÉTRICO
11V778	90	H55	=D13+309	65	T	=G13+24	150	51	384	177	PN10	MÉTRICO





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

