




3-Way ball valve

THREADED FEMALE OUTLET - 220V ELECTRIC ACTUATOR - PFTE ITEM 858



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
111V213	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/R/H 1"	1.590	0.04460	2.32	1
111V215	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/R/H 1 1/2"	3.496	0.04460	4.16	1
111V216	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/R/H 2"	4.439	0.04460	5.10	1
111V217	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/R/H 2 1/2"	7.355	0.06149	8.20	1
111V253	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/R/H 1"	1.617	0.04460	2.35	1
111V255	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/R/H 1 1/2"	3.496	0.04460	3.50	1
111V256	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/R/H 2"	4.439	0.03129	5.01	1
111V257	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/R/H 2 1/2"	7.356	0.06149	8.20	1



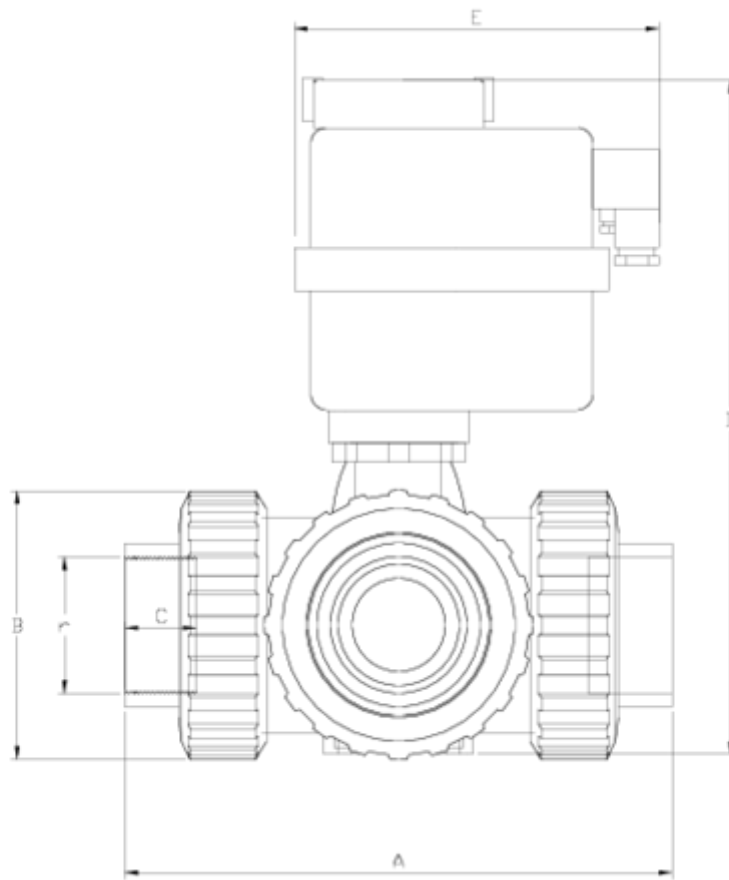

ITEM 858 | THREADED FEMALE OUTLET - 220V ELECTRIC ACTUATOR - PTFE

PTFE	r	Actuador	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
11V213	1"	H10	1636	25	L	162	72	23	220	169	PN16	BSP
11V215	1 1/2"	H20	3531	40	L	210	103	33	279	177	PN16	BSP
11V216	2"	H35	4518	50	L	261	120	29	318	177	PN16	BSP
11V217	2 1/2"	H55	7513	65	L	322	150	33	384	177	PN10	BSP
11V253	1"	H10	1632	25	T	162	72	23	220	169	PN16	BSP
11V255	1 1/2"	H20	3521	40	T	210	103	33	279	177	PN16	BSP
11V256	2"	H35	4500	50	T	261	120	29	318	177	PN16	BSP
11V257	2 1/2"	H55	7473	65	T	322	150	33	384	177	PN10	BSP





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

